

Product Sheet

Ion+ 2

Platinum

Simplified Chinese Version



Index

3	产品介绍
4	主要特点
5-6	一般规格
7	包装内容
	附加信息

Ion+ 2 Platinum

The power of silence.

Ion+ 2白金牌是一款高性能全模块化电源设备，卓越的静音运行，提供改良的布线灵活性和优越的高品质输出能力，标配两条8针ATX12V/EPS线缆，以确保最新型主板兼容性。


用户可选半被动式“零转速”模式，在低负载下保持完全静音，带有FDB轴承的特别定制140 mm风扇，即使在高负载下也几乎可以保持静音。革命性UltraFlex™线缆采用超高股数的线缆和绝缘材料，可以轻松弯曲，使安装和布线易如反掌。

Ion+ 2白金牌提供560、660、760和860瓦容量选择，均具有80PLUS®白金牌效率转换，提供10年质保和完整的电气保护套件，让您更安心使用。



主要特点

- 80PLUS®白金级能效认证，在优化电源使用的同时降低了发热产生
- 卓越的电源输出质量，精确的电压调节，低波纹表现和低噪音
- 完全模块化设计，理线不凌乱，最大程度简化了安装过程，同时配备Fractal Design UltraFlex™（超软可弯曲线缆），实现更佳的走线管理
- 配备量身打造的高性能Fractal Design Dynamic GP-14 140 mm风扇，具有极低的最小转速，也兼具超长耐用的FDB轴承
- 用户可选半被动式运行，允许在低负载情况下被动运行，也可让风扇持续低速运转，降低配件压力
- 紧凑的150 mm风扇，可安装在紧凑电源仓的机箱，也能在较大机箱保留更充足的走线空间
- 优质日本产105°C电容，提供最佳稳定性和耐用性
- 超长10年质保，拥有完整电气保护套件，让用户使用更安心
- 支持最新ATX 2.52标准，优化了启动时间和瞬态负载响应
- 附带线缆和电源的高级收纳袋
- 所有型号均包含8针ATX12V/EPS线缆，确保兼容新型主板

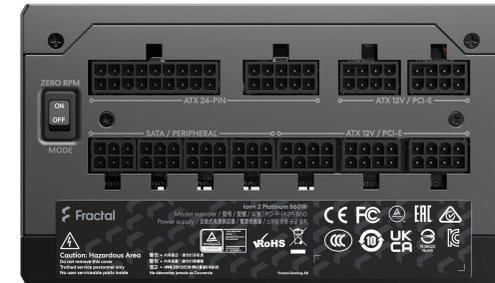

一般规格

80PLUS®认证	<ul style="list-style-type: none"> • 白金牌
模块化线缆	<ul style="list-style-type: none"> • 全模组
风扇类型	<ul style="list-style-type: none"> • 140 mm FDB轴承Fractal Design Dynamic系列风扇
最大工作温度 (满载)	<ul style="list-style-type: none"> • 50°C
半被动式运行	<ul style="list-style-type: none"> • 支持 · 用户可选 (零转速)
电容	<ul style="list-style-type: none"> • 日本产
预期寿命	<ul style="list-style-type: none"> • 100,000小时
电源设备规范	<ul style="list-style-type: none"> • ATX12V 2.52; EPS12V 2.92
线缆类型	<ul style="list-style-type: none"> • 模块化24针线缆：黑色UltraFlex™线 · 带编织线套 • 其它模块化线缆：哑光黑色UltraFlex™线
保护机制	<ul style="list-style-type: none"> • 过压保护 • 欠压保护 • 功率过载保护 • 短路保护 • 过流保护 • 过热保护
输入电压	<ul style="list-style-type: none"> • 100-240V C
输入频率	<ul style="list-style-type: none"> • 50-60 Hz
输入电流	<ul style="list-style-type: none"> • 10A/5A
待机能耗	<ul style="list-style-type: none"> • ErP 2013 (<0.45W @230. VAC, 45 mA加载 +5Vsb)
睡眠状态合规性	<ul style="list-style-type: none"> • C6/C7
审批和认证	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC, TUV, cTUVus, EAC, RCM, CCC, BSMI, CB, KC+KCC

一般规格

设备尺寸 - 宽x高x深 (mm)	• 150 x 150 x 86
净重 (设备和DC 线缆)	• 560W – 2,24 kg • 660W – 2,34 kg • 760W – 2,53 kg • 860W – 2,53 kg
包装尺寸 - 长x宽x高 (mm)	• 325 x 210 x 110
包装重量 (不包括AC线缆)	• 560W – 2,76 kg • 660W – 2,86 kg • 760W – 3,06 kg • 860W – 3,06 kg
质保	• 10 年
80PLUS®认证	• 白金牌
模块化线缆	• 全模组
风扇类型	• 140 mm FDB轴承 Fractal Design Dynamic系列风扇
最大工作温度 (满负载)	• 50°C
半被动式运行	• 支持 · 用户可选 (零转速)
电容	• 日本产
预期寿命	• 100,000小时
电源设备规范	• ATX12V 2.52; EPS12V 2.92

包装内容

Ion + 2 白金牌

- 电源
- 电源收纳袋
- 模块化线缆套件及收纳袋
- 用户手册
- AC电源线
- 绑线魔术贴和安装螺钉套装

附加信息

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Ion+ 2 Platinum 560W	FD-P-IA2P-560	7340172702856	843276102852	4537694282703
Ion+ 2 Platinum 660W	FD-P-IA2P-660	7340172702863	843276102869	4537694282710
Ion+ 2 Platinum 760W	FD-P-IA2P-760	7340172702870	843276102876	4537694282727
Ion+ 2 Platinum 860W	FD-P-IA2P-860	7340172702887	843276102883	4537694282734